

Contatto magnetico (TEVEL-1062)

TEVEL-1062 è un contatto magnetico progettato per l'installazione su porte e finestre.

Procedura di installazione

Per installare i contatti magnetici:

1. Inserire un cacciavite nella parte inferiore dell'unità e, inclinandolo, aprire il TEVEL-1062.
 2. Rimuovere l'isolante che separa la batteria dai contatti nel vano porta batterie. Se l'interruttore del tamper è aperto, il TEVEL-1062 entra nel modo Test e attiva un TX ogni 5 secondi. Potete spegnere il modo test chiudendo il tamper; altrimenti il modo Test termina automaticamente dopo 5 minuti.
 3. Entra nel menu di programmazione digitando sulla tastiera della centrale "infiniti", seleziona i dispositivi, seleziona le zone [911].
 4. Seleziona la zona desiderata: il sistema inizia il modo di registro. Quando compare sul display della centrale la dicitura "*Salva?*", premi il tasto \leftrightarrow
 5. Dopo la registrazione, premere il tamper di TEVEL-1062 per terminare il modo test.
 6. Prima di fissare l'unità, esaminare che il trasmettitore sia nella posizione corretta di montaggio.
 7. Per rimuovere la scheda elettronica, premi la linguetta di rilascio ed alza con attenzione la scheda.
 8. Il TEVEL-1062 è predisposto anche per contatto filare. In tale caso basta collegare i fili al morsetto (1 - Allarme; 2- Terra).
 9. Per aprire l'alloggiamento del magnete, inserire un piccolo cacciavite in uno dei due fori e, inclinando il cacciavite, sollevare il coperchio.
 10. Fissare la copertura posteriore del magnete con due viti. Assicurati che la guida di riferimento sul magnete sia allineata correttamente rispetto alla guida di riferimento sul trasmettitore.
- ✦ *Non installare il magnete a + di 1 cm dal trasmettitore.*
11. Esaminare il trasmettitore: assicurati che il LED sia illuminato quando il contatto (la porta, la finestra) viene aperto e chiuso.
 12. Chiudere il coperchio del trasmettitore e del magnete.

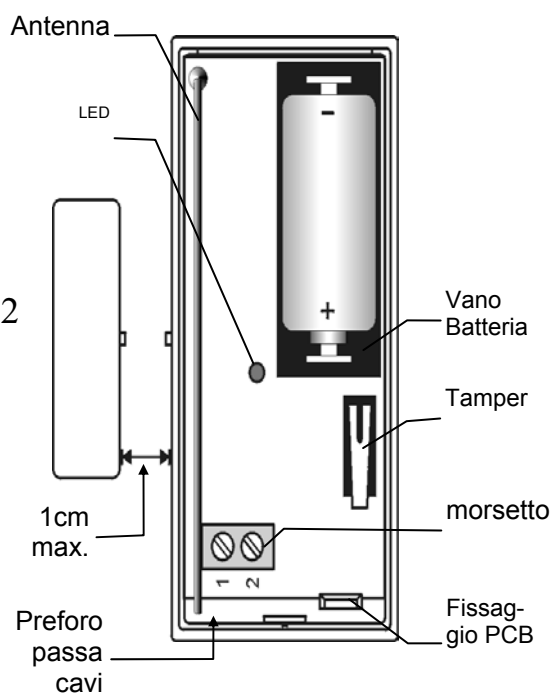


Figura B.3: TEVEL-1062